




BELEUCHTUNGS-KIT KURZANLEITUNG


940nm IR-Strahler

1. Laden + Batterie in den IR-Strahler einsetzen




ACHTUNG: IR-Licht ist für das menschliche Auge unsichtbar und kann nur durch Nachtsichtgeräte gesehen werden. SCHAUEN SIE NIEMALS DIREKT IN DIE IR-BELEUCHTUNG.


2. Bringen Sie die Pic Rail an der Kamera an



3. In Pic-Schienenhalterung installieren



4. Mit QD-Hebel an Kamera befestigen

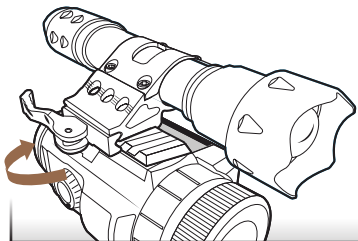

HINWEIS: Der IR-Strahler kann je nach Vorliebe an beiden Seiten der Kamera montiert werden, indem die Halterung in Schritt 3 umgedreht wird.

SIONYX

www.sionyx.com

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN DES BELEUCHTUNGSKITS

940nm IR-Strahler

SYSTEM

LED	5W
SICHTBARE REICHWEITE	940nm
BETRIEBSSPANNUNG	3-4.2V
FOV	40 GRAD
STRAHLBEREICH	UP TO 150m
BATTERIELEBENSDAUER	2 STD
KOPFDURCHMESSER	45mm
KÖRPERDURCHMESSER	25mm
ZOOM-OPTION	JA - 7 mm FLOOD zu FOCUS
LAST	167g (ohne Batterie)

KIT ENTHÄLT

940nm IR-BELEUCHTUNG

PICATINNY-SCHIENE

PICATINNY-SCHIENENMONTAGE

(2) 18650 BATTERIEN

BATTERIELADEGERÄT & KABEL

LANYARD

SIONYX

100
Cummings
Center

Beverly, MA
01915 USA

 **WARNING:** CANCER AND REPRODUCTIVE HARM –
www.P65Warnings.ca.gov

www.sionyx.com