




照明器套件快速入门指南


940nm 红外线照明器

1. 充电 + 将电池安装到红外照明器中




注意：红外线对人眼是不可见的，只能通过夜视设备看到。切勿直视红外照明器。


2. 将 Pic Rail 连接到相机



3. 安装在 Pic Rail Mount



4. 使用 QD 杆连接到相机

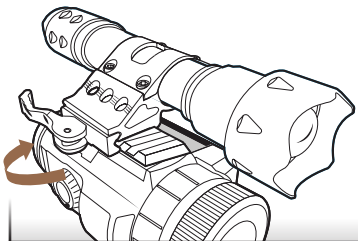

注意：IR 照明器可以安装到任何一方相机，视情况而定。根据偏好，通过倒车在步骤 3 中。

红外照明器套件产品规格

940nm 红外照明器

系统

引领	5W
可视范围	940nm
工作电压	3-4.2V
FOV	40 学位
光束范围	取决于 150m
电池寿命	2 小时
头部直径	45mm
机身直径	25mm
缩放选项	是 - 7 毫米泛光聚焦
缩放选项	167g (不包括电池)

套件包含

940nm 红外照明器

皮卡汀尼铁路

皮卡汀尼导轨安装座

(2) 18650 电池

电池充电器和电缆

挂绳

SIONYX

100
Cummings
Center

Beverly, MA
01915 USA

 **WARNING:** CANCER AND REPRODUCTIVE HARM -
www.P65Warnings.ca.gov

www.sionyx.com