
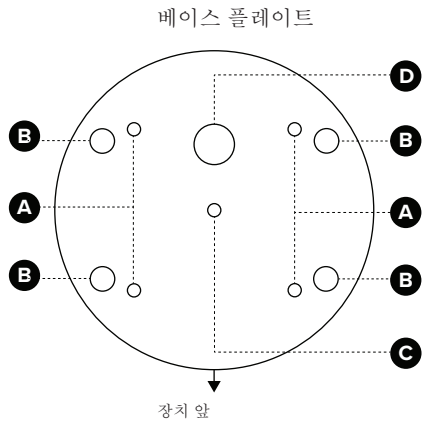
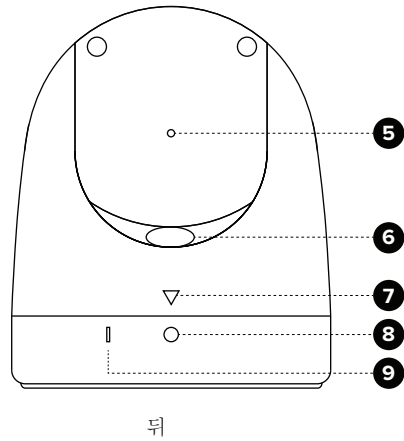


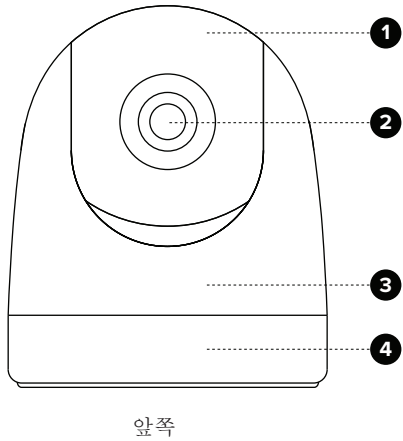

포함

NIGHTWAVE 카메라
전원 + 아날로그 비디오 케이블 (5M)
SMA-BNC 어댑터
BNC-RCA 어댑터
전원 퓨즈 + 퓨즈 홀더
디지털 USB 비디오 케이블 (2M)
베이스 가스켓
마운팅 하드웨어 키트
템플릿 설치

부품 범위

1	피봇 헤드
2	카메라 광학
3	메인 하우징
4	베이스 플레이트
5	상태 LED
6	틸트 잠금
7	센터 마크
8	잠금 나사
9	잠금 해제 마크
A	M6 스레드
B	구멍을 통한 하향식
C	1/4~20 삼각대 마운트
D	케이블 구멍

LED 상태

주황색	부팅
푸른	달리기
빨간색	잘못

! 카메라를 설치하기 전에 다음을 고려하십시오.

- 장애물을 최소화하고 가능한 한 높은 설치 위치를 선택하십시오.
- 자기 나침반에서 1m 이상 떨어진 설치 위치를 선택하십시오.
- **EMI 소스에서 1m 이상 떨어진 설치 위치를 선택하십시오.**
- 장착면은 수평과 수평이어야 합니다.
- 카메라 설치 하드웨어가 보트의 구조를 약화시키지 않도록 하십시오.
- 설치 표면 재질과 패스너 유형에 적합한 드릴 크기를 선택하십시오.
- 설치 영역 아래에 설치 하드웨어에 의해 손상될 수 있는 숨겨진 구조, 전선 또는 도관이 없는지 확인하십시오.
- 케이블 길이와 배선이 설치 위치 간섭에 적합한지 확인하십시오. (라디오, 발전기, 모터, 레이더)

이것은 SIONYX.

우리는 인간의 노력이 일광에 의해 제한되지 않습니다. 밤의 어둠 속에서 위대함이 가능합니다. 모험이 활성화되었습니다. 조명에 상관없이 모든 시야에 대한 완전한 감각을 얻을 수 있습니다.

장치 등록

기기를 등록하고 아래 URL을 방문하거나 QR 코드를 스캔하여 최신 정보를 받아보세요.



www.sionyx.com/register

도움이 필요하다?

온라인 채팅	www.sionyx.com
티켓을 제출	www.sionyx.com/contact
연중무휴 지원	www.support.sionyx.com

우리를 따르십시오


SIONYX 콘텐츠를 공유하고 저희를 태그해주세요!



R2

SIONYX NIGHTWAVE™ D1


빠른 시작 가이드

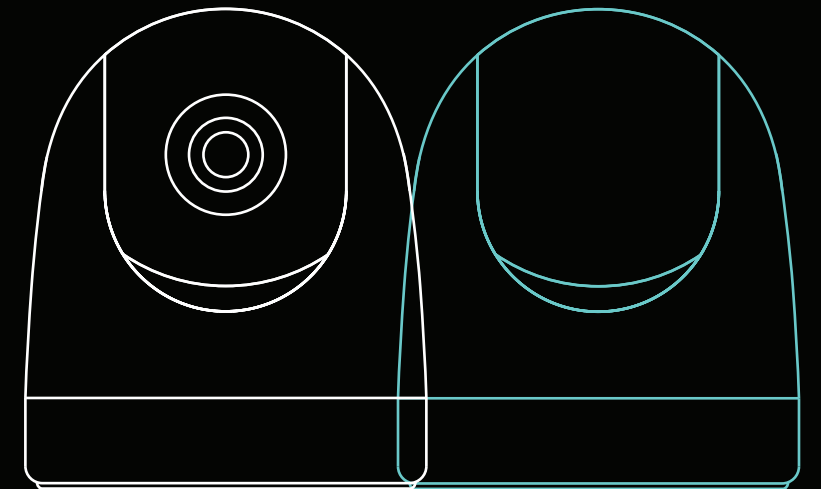

SIONYX.COM


베이스 플레이트에서 카메라 분리

- 1 풀다 ⑧ 잠금 나사.
- 2 회전 ③ 본관까지 ⑨ 잠금 해제 마크 정렬된다 이랑 ⑦ 센터마크.
- 3 카메라에서 베이스 플레이트를 분리합니다 무화과.1

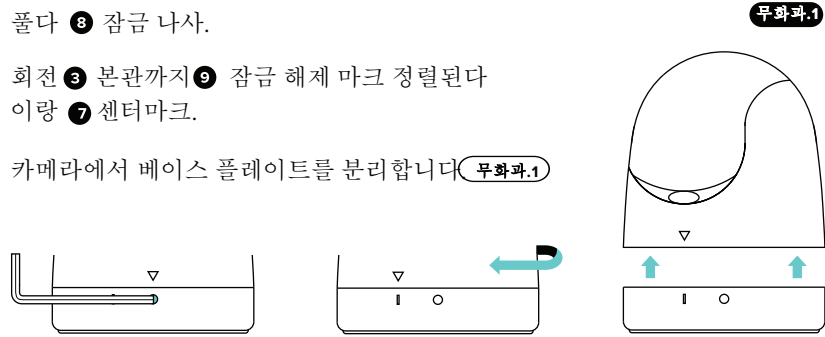

케이블 연결

- 1 베이스 플레이트에서 카메라를 분리합니다. 포함된 육각 렌치로 케이블 리테이너를 제거합니다. FIG.2
- 3 케이블에서 고무 개스킷을 제거합니다 FIG.2B
- 4 다. 커넥터 보호 커버를 제거합니다. FIG.2C
- 5 케이블 스트레인 릴리프 커버를 제거합니다. FIG.2D
- 6 커넥터를 분리하고 하우징에서 케이블을 제거합니다.
- 7 하우징을 통해 새 케이블을 공급하고 주변에 고무 개스킷을 설치합니다. FIG.2A
- 8 커넥터를 연결하고 제자리에 놓고 보호 덮개를 설치합니다.
- 9 하우징을 통해 여분의 케이블 느슨함을 당기고 케이블 리테이너를 다시 설치합니다. FIG.2A
- 10 베이스 플레이트를 카메라에 다시 연결합니다.

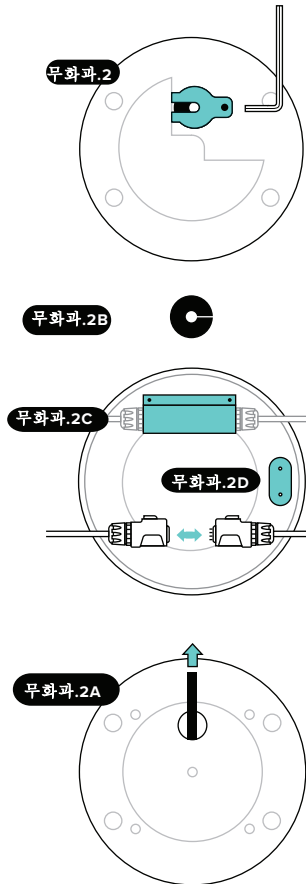

전원에 연결

카메라 배선 시 해양 전기 표준을 따르십시오.

- 1 적절한 전압 레벨을 사용할 수 있는지 확인합니다. (12V DC)
- 2 케이블 설치를 완료합니다.
- 3 인라인 퓨즈를 설치하십시오. VII
- 4 전원 와이어를 해당하는 양극 및 음극 전원 단자에 연결합니다. II + III
- 5 대신 USB-A 커넥터를 사용하는 경우 도표 2

비디오에 연결

- 1 디스플레이에서 비디오 입력을 찾습니다. 필요
- 2 한 경우 적절한 어댑터를 설치하십시오. FIG.4 도표 1
- 3 아날로그 비디오 출력 연결 도표 1
- 4 대신 USB-A 커넥터를 사용하는 경우 도표 2

기울기 조정

- 1 보호 고무 캡을 제거하고 느슨하게 ⑥ 틸트 잠금 설정 나사. FIG.5
- 2 카메라의 회전 헤드를 앞뒤로 수동으로 조정하여 각도를 설정합니다.
- 3 고정 나사를 부드럽게 조이고 고무 보호 캡을 교체합니다.

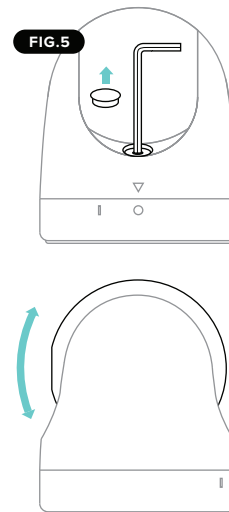


도표 1


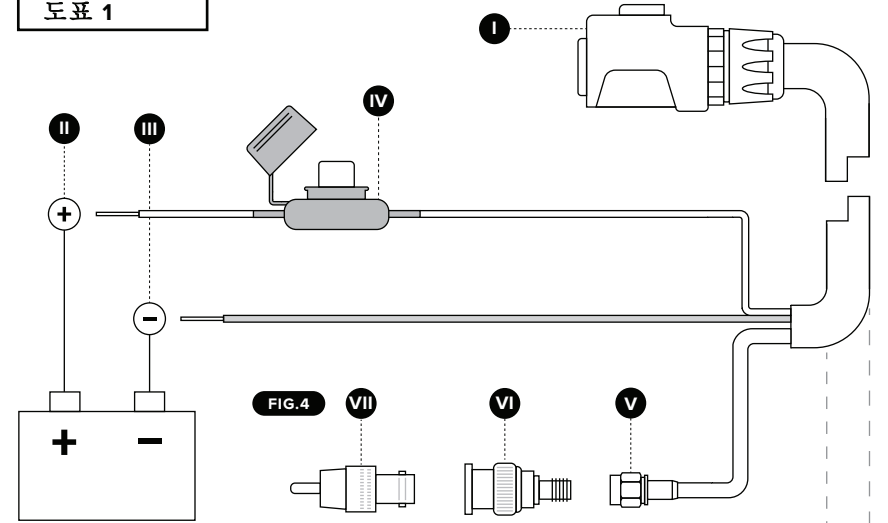


도표 2

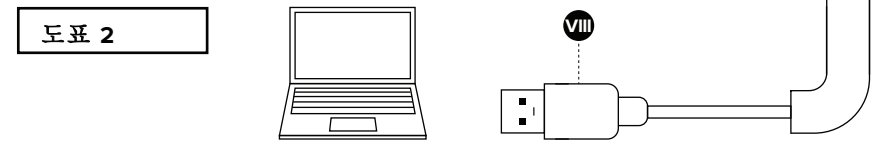

I	카메라 끝단의 방수 커넥터
II	+12V 단자
III	지상 터미널
IV	인라인 퓨즈 홀더 + 퓨즈
V	SMA 비디오 연결
VI	필요한 경우 SMA-BNC 어댑터 사용
VII	필요한 경우 BNC-RCA 어댑터 사용
VIII	USB 전원 + 비디오 분리 케이블

설치 지침에 대한 전체 사용 설명서 받기

NIGHTWAVE 사용 설명서 전체를 다운로드하려면 휴대폰 카메라를 QR 코드로 향하세요.



EN 전체 문서
FR 문서 완성
IT 문서 전체
SP 문서 작성 완료
DE Vollständige 문서화